



Install your **future**

InoxFlow

Fördelare

- **Material av högsta kvalitet**
rostfritt stål
- **2 x bättre effektivitet**
än med mässingsfördelare
- **Hög resistens** mot kloridjoner
- **Modern design**
- **Kvalitetssäkrad**



1**Ädelmaterial**

med hög resistans mot joner
kloridjoner i vatten

9**Enkel kretsidentifiering**

av rum tack vare lasernummering på
fördelaren och speciellt klistermärke på
beskrivning på rumsfördelning

8**Hållbara klämmor**

designad av specialister med de
senaste designtrender inom
industrin. Dämpningsfunktion av
stötar som garanterar
installationens tysta drift.

2**Enkel
identifiering**

originalitetsgaranti
för produkten tack
vare lasermärkning

7**Läsbara
märkningar**

för tillopp och retur

3**Roterbar balk**

Möjlighet för 180°
rotation utan
att demontera
fördelaren

4**2 x högre
hydraulisk**


prestanda jämfört med
mässingsfördelare. Möjlighet till att
sammankoppla ett större antal
värmekretsar tack vare balkarna i 1
1/4" tillverkade i rostfritt stål 1.4301

**6****Kompatibilitet**

kan kombineras med befintliga
KAN-therm produkter
(reducerare, ventiler, t-rör osv)

5**Bekvämlighet**

utgångar till enskilda
kretsar - GZ 3/4"
Euroconus

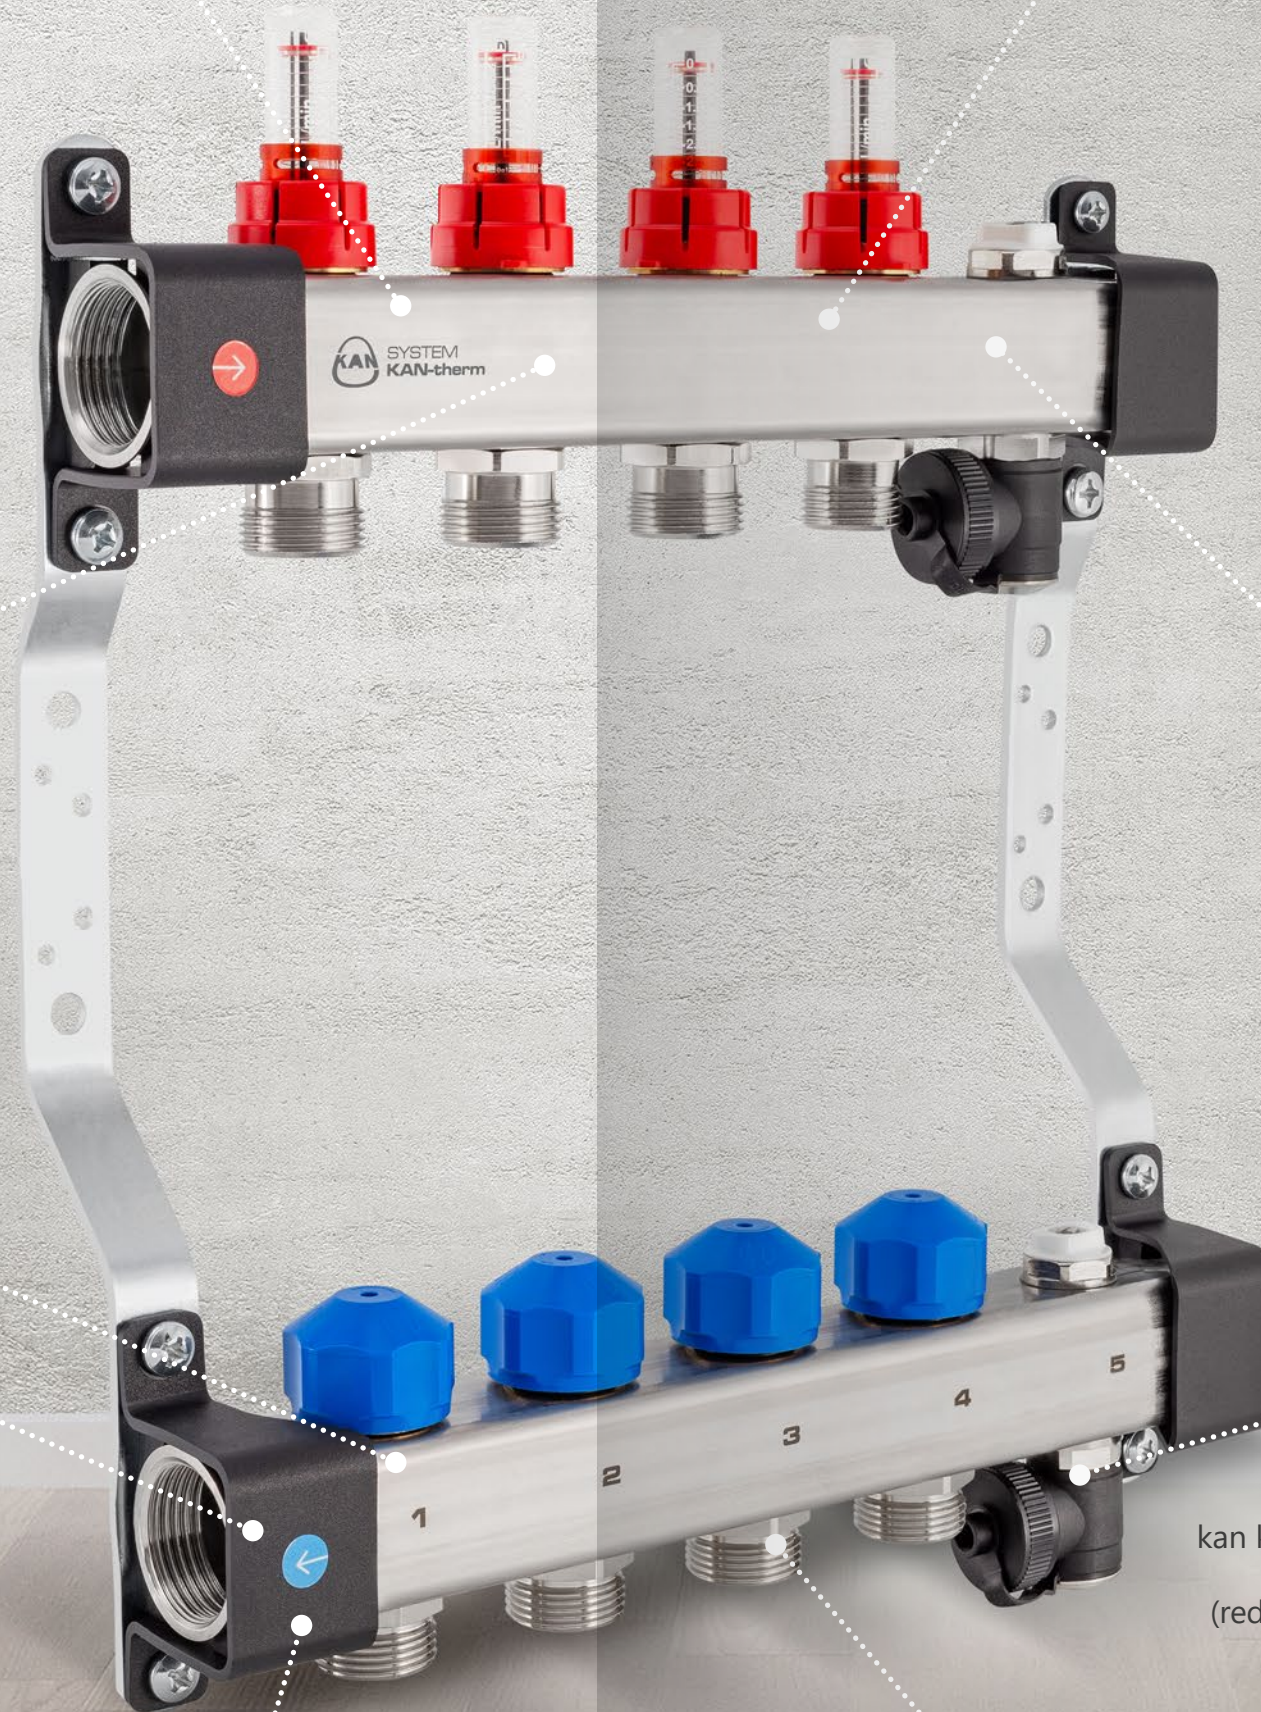

Fullt sortiment för samtliga tillämpningar

Fördelare till tappvatten (R)



Fördelare med interna gängor 1/2"
- **RBB serien**



Fördelare med -nippel 3/4"
- **RNN serien**



Fördelare med nippel 3/4" och avstängningsventiler
- **RVV serien**

Galler *



* på individuell beställning, finns den tillgänglig i antracit eller stål

Fördelare till golvvärme (U)

med reglerventiler



Fördelare med reglerventiler
- **UVN serien**



Fördelare med reglerventiler och ventiler till ställdon
- **UVS serien**



Fördelare med reglerventiler och ventiler för ställdon och ventilsektion
- **UVST serien**

med flödesmätare



Fördelare med lödesmätare
UFN serien



Fördelare med flödesmätare och ventiler för ställdon
UFS serien



Fördelare med flödesmätare 2,5 l/min eller 5 l/min (max) och ventiler för ställdon och en ventilsektion
UFST och UFST max serien



Fördelare till golvvärme med blandningssystem (P)



Fördelare med reglerventiler, ventiler till ställdon och system för blandning med elektronisk pump.
- **USVP serien**



Fördelare med flödesmätare, ventiler till ställdon och system för blandning med elektronisk pump.
- **USFP serie**

BETECKNING FÖR FÖRDELARSERIER



R eller U B, N, S, V eller F T, A eller P

| | | |
|--|---|---|
| | utrustning balkar övre eller nedre | ytterligare utrustning |
| Radiator fördelare för centralvärme och tappvatten | Basic utan utrustning Nipples nippel | Top ventil på topp av balk Axis ventil på balkens sida |
| Underfloor heating fördelare till golvvärme | Servomotor valves ventiler till ställdon Valves avstängnings- eller reglerventiler | Pump pumpgrupp |
| | Flowmeters flödesmätare | |